

NEW HOLLAND

**T6000 ELITE RANGE COMMAND™
ÉS POWER COMMAND™ TRAKTOROK.**

T6030 | T6050 | T6070 | T6080 | T6090



**A SOKOLDALÚSÁG
ALAPFELSZERELTSÉG.**

Maximális sokoldalúság.



6 hengeres motorokkal szerelt T6000 Elite traktorok a sokoldalúságért

Az igazán sokoldalú, modern traktorok ismertető jelei a kedvező lóerő-tömeg arány, a nagy teljesítmény, a manőverező képesség, és a kiváló minőség. A New Holland T6000 traktorok mindezt új szintre emelték a T6030, T6050, T6070, T6080 és T6090 Elite modellekkel. Az erőt a 6 hengeres, hengerenként négy szelepes, elektronikus vezérlésű common-rail motorok biztosítják. Választhatunk a csoport powershift Range Command™, illetve full powershift Power Command™ sebességváltó között amelyek új, fejlesztett vezérlésükkel garantálják a lágy kapcsolást minden fokozatban.

Ön egy erős, jól manőverező traktort keres? A T6000 a 40 km/órás ECO Range Command™ váltóval, a már standard felszereltségben is szűk fordulókat biztosító mellső híddal, vagy a fordulékonyt még magasabb szintre emelő opciós SuperSteer™ mellső kormányzással és FastSteer™ gyorskormányzással egy tökéletes választás. A lágy fokozat kapcsolások egyaránt biztosítottak a telepen való manőverezéskor, szállításkor vagy a szántóföldön. A keskeny felépítésű motorblokk miatt nincs szükség oldal tartókra, ami lehetővé teszi, hogy a mellső kerekek még inkább beforduljanak. Továbbá az akár 34 többlet lóerővel ez a legjobb választás annak aki bálázik, szánt, kaszál, permetez, trágyázik vagy bármilyen munkagéppel dolgozik.

Szüksége van az 50 km/h végsebességre a közúti szállítás miatt, és maximális komfortra a hosszú munkanapokra? Sokat dolgozik nehéz szántóföldi körülmények között, ahol az automatizált funkciók nagyban csökkentik a fáradékonyságot és növelik a termelékenységet? Egy erős traktort keres amelynek mellső 3 pont teherbírása nagy és könnyedén felszerelhető front TLT-vel is? Ismételten a T6000 az Ön választása. Kérje traktorát 50 km/h-s Power Command™ sebességváltóval, Terraglide™ mellső hídrugózással amelyhez hozzátartozik az olaj fürdős fék. A Comfort Ride™ kabinrugózás mindig az alapfelszereltség része. Elektromos vezérlésű hátsó kihelyezett szelepekkel szerelt gépében hagyja, hogy a táblavégi forduló program újra és újra elvégezze feladatát. Mindez extra teljesítménnyel, briliáns kilátással, egy csendes kényelmes kabinban.

T6000 hathengeres traktorok: A sokoldalúság és minőség alapfelszereltség.

*Az 50 km/h-s sebességváltó össze van kötve a Terraglide™ mellső hídrugózással mellső fékkel és légfék szettel.



FastSteer™ rendszer. Rövidebb fordulási idő, hosszabb munkaidő.

Kizárólag a New Holland alkalmazza a FastSteer™ gyorskormányzási rendszert.

A táblavégi forduló végrehajtásakor a kezelő a belső gyorskormányzási gyűrű megnyomásával és a kormánykerék megfelelő irányba fordításával működtetheti a rendszert, amely ilyenkor a kormányt végállásig fordítja megkönnyítve és egyúttal gyorsabbá téve a műveletet. Ezzel a rendszerrel hatékonyabban kiaknázzhatjuk a traktor manőverező képességét. Előre tekintés a New Hollandtól.

Automata TLT és motor fordulatszám szabályozás.

Az automatikus TLT funkció lényege, hogy a táblavégi fordulókor vagy függesztett munkagép használata során a hátsó 3 pont karok helyzetének megfelelően kapcsolja be és ki a TLT-t. Az elektronikus motor fordulatszám szabályozás használatával a motor gyorsan és kíméletesen reagál a hirtelen terhelés változásokra így azt a beállított főtengely fordulaton tartva. Ez különösen bálázáskor vagy permetezéskor hasznos.

Fordulékony, de kiemelkedően erős.

Az egyik legnagyobb előnye a 6 hengeres T6000-es traktoroknak a jó tömeg teljesítmény arány. Kevesebb pótsúlyozással tömegük megfelelő a felszíni munkák eredményes elvégzéséhez vagy szállítási műveletekhez is, ugyanakkor rendkívül erős felépítésűek és nagy teljesítményűek. Ez lehetővé teszi a megfelelő pótsúlyozást egészen 10500 kg össztömegig. Fordulékony és nagy teljesítmény a lehető legnagyobb sokoldalúság érdekében.



* T6070 19X6 40km/h ECO modell


Lágy, pontos váltások.

Az IntelliShift™ rendszer figyeli a sebességváltó tengely fordulát és a váltó olaj hőmérsékletét a lágy kapcsolások érdekében. Választhatunk a RangeCommand™ csoport powershift és a full powershift Power Command™ sebességváltó között. Bárhogy is választunk mindkét esetben az automata országúti és szántóföldi üzemmód a 6 hengeres traktorokat a termelékenység egy új szintjére emeli. A standard 40 km/h-s ECO 19x6-os váltó redukálja az üzemanyag fogyasztást és zajszintet a fordulatszám csökkentésével. Az 50 km/h-s verzió a hajtást közvetlenül adja át a hátsó tengelyekre minimálisra csökkentve így a veszteségeket. Mászó fokozatok igény esetén kérhetőek.

Akár 34 lóerő többlet teljesítmény.


Motor teljesítmény monitor az optimális teljesítményért és gazdaságosságért. Nincs szükség a kezelő beavatkozására. TLT és szállítási üzemmódban ahol periodikus terhelések érik a gépet a teljesítmény fenntartása érdekében aktiválódik a Power Boost™. Ez fokozatosan növeli a teljesítményt, ha nagyobb terhelés éri a gépet. Ha a terhelés újra csökken a rendszer arányosan csökkenti a befecskendezett üzemanyag mennyiségét.

Az előnyök? Nagyobb termelékenység és gazdaságosság, egyenletes sebesség közúton.

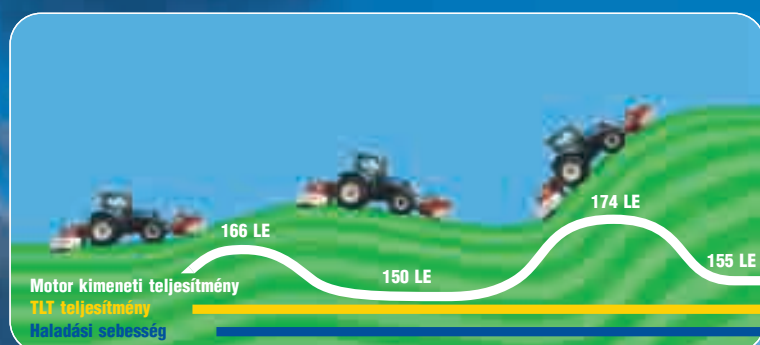

Készen a 100%-os Biodiesel-re!

A New Holland rendelkezik - a mezőgazdasági gépgyártók közül - a legszélesebb palettával a 100 % -os tisztaságú Biodiesel befogadására képes gépek tekintetében. Minden gép, ami New Holland motorral szerelt, beleértve a Common Rail rendszereket is, használható tiszta Biodiesel üzemanyaggal. Mindössze egy szűrő készlet használata szükséges, illetve hogy a gépet egy kidolgozott karbantartási program szerint kell működtetni. A New Holland ajánlása szerint minden T6000-es RangeCommand™ és Power Command™ gép működethető így.

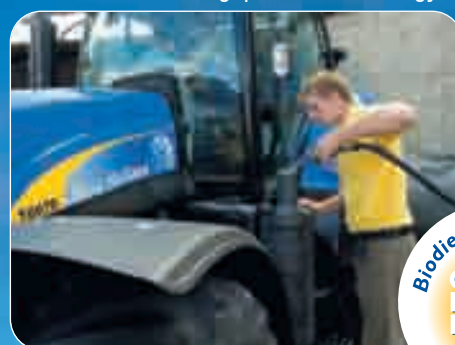


Fordulékonyság és vonóerő stabilitás.

A teljesen záró, elektrohidraulikusan kapcsolható első hátsó differenciálzárak az alapfelszereltség részei, az igazi négykerék hajtás, optimális vonóerő. A Terralock™ vonóerő rendszer automatikusan vezérli az összkerék hajtást, valamint az első és hátsó differenciálzárak ki és bekapcsolását. A táblavégi forduló megkezdésekor kikapcsolja azokat majd annak befejeztével automatikusan vissza.



Automatizált funkciók. Csökkenő fáradékonyság, nagyobb termelékenység.

A T6000 traktorok rendelkeznek automata szántóföldi és közúti üzemmóddal. Az automata szántóföldi üzemmód kiválasztja a legmegfelelőbb sebességfokozatot motorfordulatnak és terhelésnek megfelelően. Ha hajtott munkagéppel dolgozunk a fokozatokat a TLT tengely fordulatainak fenntartása érdekében kapcsolja. A nagy vonóerőt igénylő műveletekkor a fokozatváltás úgy történik, hogy a nyomatéktartalék kihasználása érdekében az automatika engedi esni a fordulatot. Automata szállítási üzemmódban a kezelő koncentrálhat a vezetésre miközben az automatika kiválasztja a fokozatot a terepviszonyok és a terhelés függvényében.

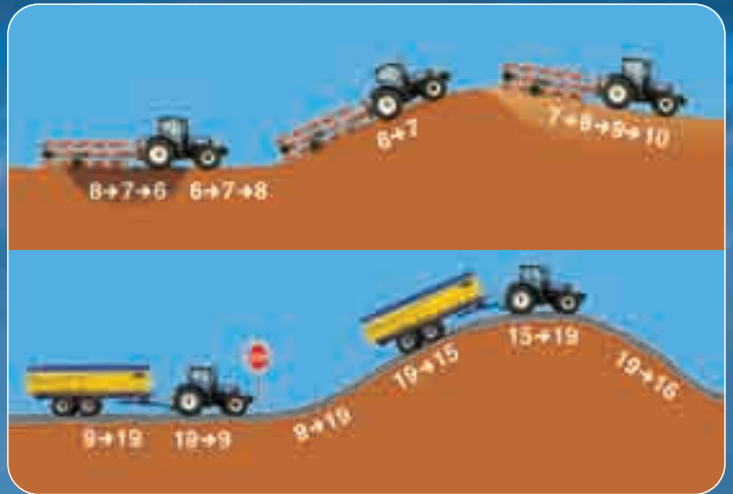


Termelékenység és erő.

Minőség és megbízhatóság.



A legnehezebb körülmények között is.

A New Holland a traktorokat úgy tervezte, hogy a legmagasabb hőmérsékleten is állják a próbát. Ezt nem csak a motor tervezésekor tartották szem előtt. A váltó és hidraulika rendszer hűtési rendszere is úgy lett továbbfejlesztve, hogy a nap legforróbb periódusaiban is ugyanolyan hatékonyan működjön. A standard légkondicionáló rendszer hűs levegőt juttat kezelőhöz a legmelegebb napokon is. A Horizont™ kabin pedig kitűnő kilátást és csendes környezetet biztosít.

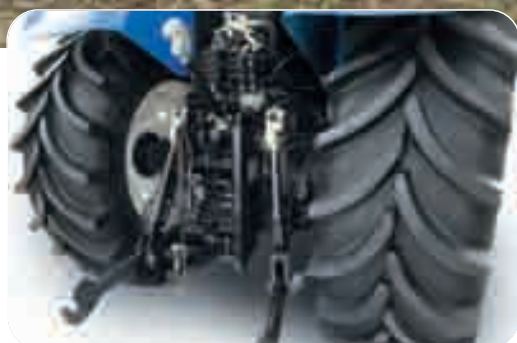

Terhelés érzékelős hidraulika.

Egyedülálló ajánlat a 113 liter/perc átfolyási mennyiséget is teljesítő zártkörű, terhelés érzékelős hidraulika szivattyú, és a 8257 kg-os hátsó emelési kapacitás. Ez a zárt rendszer csak akkor pumpál olajat ha szükség van rá, viszont akkor könnyedén ellátja a standard 4 pár hátsó kihelyezett szelepet, vagy az opciós 2 pár has alatti hidraulika kört. Opcióként kérhető a gép előkészítéssel a New Holland homlokrakodók használatához illetve igény szerint szerelhető rá mellső függesztő szerkezet és TLT is automata funkcióval.



Hosszabb szerviz intervallumok.

Kevesebb állásidő.

A minőség csökkenti a működtetési költségeket. A New Holland mérnökei két kontinensen keresztül, több mint 27000 teszt óra alatt bebizonyították, hogy ezek a gépek – a megfelelő olajat használva – 600 órás szerviz intervallummal biztonsággal működtethetők az élettartam és teljesítmény csökkenése nélkül. A leghosszabb szerviz intervallum a piacon! Válassza a New Holland-ot, spóroljon pénzt és állásidőt!

Egyedülálló kényelem.



Milyen jó a New Holland T6000 Horizon™ kabinja? Csak kérdezze a gépkezelőket.

Független vizsgálatok és felhasználók visszajelzései bizonyítják azt, amit a New Holland már régóta állít: a gépkezelők nagyon szeretni fogják a Horizon™ kabint! A piac legjobb körkörös kiláthatósága párosul a tökéletes ergonómiával, tágas belső térrel, kényelemmel, és a legcsendesebb környezettel. A kabin belső tere megnőtt és a zajszint is csökkent.



SideWinder II kartámasz – Vegye át az irányítást!

Opciósan kérhető valamennyi T6000 Elite traktorhoz az új fejlesztésű SideWinder II jobboldali kartámasz. Az IntelliView III érintőképernyős ISOBUS kompatibilis monitor, az Integrált Vezérlő Panel és a nyomóerő arányosan működő vadonatúj Command Grip vezérlő kar garantálja, hogy a gépkezelő gyorsan és könnyen hozzáférjen a traktor valamennyi létfontosságú funkciójához, valamint szabályozza is azokat. Ha Ön ilyen kartámasszal rendel a T6000 Elite erőgépét a hátsó kihelyezett szelepek beállítása és időzítése elektro-hidraulikus vezérlésű. Soha nem volt még ilyen kényelmes és könnyű kezelni egyetlen traktort sem. A komfortot tovább növelve az egész kartámasz pozíciója egy nyomógomb segítségével elektronikusan beállítható igazodva a gépkezelő egyedi igényeihez.



EZ Guide Plus, EZ-Guide 500, és EZ-Steer rendszerek.

GPS rendszerek igény szerint.

A New Holland széles választékát kínálja a GPS rendszereknek. A paletta kezdődik az EZ-Guide-al, ami egyszerűen segítségként kijelzi a kezelőnek a megfelelő irányt, folytatva az EZ-Steer-el ami egy dörzskerék segítségével már be is avatkozik a kormányzásba. Bővebb információért és tanácsért forduljon New Holland dealeréhez!

MŰSZAKI ADATOK

Modell	T6030 Elite		T6050 Elite		T6070 Elite		T6080 Elite		T6090 Elite	
	Standard	SideWinder II	Standard	SideWinder II	Standard	SideWinder II	Standard	SideWinder II	S standard	SideWinder II
New Holland Motor (*)										
Hengerek száma / Feltöltés / Szelepek / károsanyag-kibocsátási szint	6 / TI / 4 / Tier III		6 / TI / 4 / Tier III		6 / TI / 4 / Tier III		6 / TI / 4 / Tier III		6 / TI / 4 / Tier III	
Üzemanyag-befecskendező rendszer magasnyomású közös nyomócsöves	●		●		●		●		●	
Engedélyezett biodizel keverék	●		●		●		●		●	
Lökettérfogat (cm ³)	B100		B100		B100		B100		B100	
Furat X Löket (mm)	104 x 132		104 x 132		104 x 132		104 x 132		104 x 132	
Névleges teljesítmény – ISO 14396 – ECE R120 [kW/Le]	86/117		93/127		104/142		114/155		121/165	
Névleges teljesítmény – ISO 14396 – ECE R120 – Motorteljesítmény-vezérlés [kW/Le]	104/142		112/152		123/167		135/183		140/190	
Max. teljesítmény – ISO 14396 – ECE R120 [kW/Le]	94/128		101/138		112/152		124/169		128/174	
Max. teljesítmény – ISO 14396 – ECE R120 – Motorteljesítmény-vezérlés [kW/Le]	112/152		120/163		131/178		142/193		148/201	
Névleges motorfordulatszám (1/p)	2200		2200		2200		2200		2200	
Max. nyomaték – ISO 14396 – ECE R120 1400-as fordulaton (Nm)	–		593		643		690		710	
Max. nyomaték – ISO 14396 – ECE R120 1600-as fordulaton Motorteljesítmény-vezérlés (Nm)	575		620		678		748		778	
Nyomatékugalmasság (%)	47/28		47/28		42/27		37/28		35/28	
Üzemanyagtartály-térfogat (l)	250		285		285		285		285	
Szerviz-intervallum (ű)	600		600		600		600		600	
Sebességváltó										
Range Command™ Csoport Powershift (40 kph ECO vagy 50 kph)										
Sebesség / mászó fokozattal F/R	19 x 6/ 29 x 12		19 x 6/ 29 x 12		19 x 6/ 29 x 12		19 x 6/ 29 x 12		19 x 6/ 29 x 12 (Range Command váltó csak 40KPH ECO esetében)	
Minimális elérhető sebesség mászófokozat nélkül / mászóval KPH	2,4 / 0,4		2,4 / 0,4		2,4 / 0,4		2,2 / 0,37		2,2 / 0,37	
Power Command™ Full Powershift (40 kph ECO vagy 50 kph)										
Sebesség / mászó fokozattal F/R	–		–		19 x 6/ 29 x 12		19 x 6/ 29 x 12		19 x 6/ 29 x 12	
Minimális elérhető sebesség mászófokozat nélkül / mászóval KPH	–		–		1,9 / 0,31		1,8 / 0,29		1,8 / 0,29	
Hidak										
4WD mellső híd	●		●		●		●		●	
SuperSteer™ mellső híd	○		○		○		○		○	
Terraglide II™ aktív mellső híd rugózás	○		○		○		○		○	
Bekormányzási szög Standard / Terraglide első híd (°)	55 / 55		55 / 55		55 / 55		55 / 55		55 / 55	
Fordulási sugár standard / rugózott első híddal mm	5450		5450		5450		5450		5450	
Fordulási sugár SuperSteer™ mellső híddal mm	4950		4950		4950		4950		4950	
Hidraulika rendszer										
CCLS zárt központi terhelésérzékelős	●		●		●		●		●	
Fő szivattyú térfogatáram/ nyomás (l/min/Bar)	113/210		113/210		113/210		113/210		113/210	
Elektronikus erőszabályozás	●		●		●		●		●	
Kihelyezett hidraulikakör-vezérlő szelepek										
Típus	Deluxe	Elektro-Hidraulikus	Deluxe	Elektro-Hidraulikus	Deluxe	Elektro-Hidraulikus	Deluxe	Elektro-Hidraulikus	Deluxe	Elektro-Hidraulikus
Hátsó szelepek maximális száma	4		4		4		4		4	
Joystick irányítás és 2 középre telepített szelep	○		○		○		○		○	
Emelés										
Max. emelési kapacitás hátsó 3-pont (gömbdióknál, 100 mm-es emelő munkahengerekkel) (kg)	7864		8257		8257		8257		8257	
Max. emelési kapacitás hátsó 3-pont (610 mm-rel a gömbdiók mögött, 100 mm-es emelő munkahengerekkel) (kg)	5284		6616		6616		6616		6616	
Max. emelési kapacitás mellső 3-pont (kg)	3099		3568		3568		3568		3568	
TLT										
Motorfordulatszám 540 / 540E / 1000 1/p (1/p)	1969 / 1546 / 2120		1969 / 1546 / 2120		1969 / 1546 / 2120		1969 / 1546 / 2120		1969 / 1546 / 2120	
Fékek										
Kipufogófék	– ○		– ○		– ○		– ○		– ○	
Pöttykoci légfék	●		●		●		●		●	
Hidraulikus pöttykocsi fék	○		○		○		○		○	
Kabin										
Napfénytető	●		●		●		●		●	
Légrugós vezetőléc	●		●		●		●		●	
Klimarendszer	●		●		●		●		●	
Automata klímarendszer	○		○		○		○		○	
Levegő-visszaforgató szűrő	○		○		○		○		○	
Comfort Ride™ kétfokozatú kabinrugózás	○		○		○		○		○	
SideWinder II™ kartámasz	– ●		– ●		– ●		– ●		– ●	
CommandGrip™ kezelő kar	– ●		– ●		– ●		– ●		– ●	
IntelliView™ III érintőképernyős monitor	– ●		– ●		– ●		– ●		– ●	
Optimális kabin zajszint EC 77/311 (dB(A))	70		70		70		70		70	
Tömeg										
Minimális pótsúlyozás nélküli / szállítási tömeg STD első híd (kg)	5350		5450		5450		5650		5650	
Minimális pótsúlyozás nélküli / szállítási tömeg rugózott első híd (kg)	5750		5750		5750		5950		5950	
Maximális megengedett össztömeg (kg)	9000		10000		10000		10000		10000	

● Standard ○ Opciók tartozék felárért – nem elérhető

A New Holland az AMBRA kenőanyagok használatát ajánlja



Az Ön sikerére szerződünk

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

IKR ZRT.

2943 BÁBOLNA, IKR PARK

Telefon: (34) 569-045, Fax: (34) 569-047

Web: www.ikr.hu

E-mail: nhtraktor@ikr.hu

A jelen kiadványban feltüntetett adatok hozzávetőlegesek. Az itt tárgyalt gép modellek bármikor módosulhatnak a gyártó bármilyen előzetes értesítése nélkül. Előfordulhat, hogy az ábrák és fotók a gépeket opciók, vagy más országokban rendelhető felszereltséggel ábrázolják. További információkkal kapcsolatban kérjük, keresse fel az értékesítési hálózatunkat. Kiadja a New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Hungary - 07/12 - (Komárom)