


Műszaki adatok

		T3010	T3020	T3030	T3040
Modell					
Motor					
Típus		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Max. teljesítmény ISO TR14396 2000/25 EC	(kW/LE)	25.9/35.3	31.9/43.5	35/47.7	39.9/54.4
Névleges fordulát	(1/perc)	2800	2800	2800	2800
Max. nyomaték ECE R24	(Nm/1/perc)	108.4/1200	129/1400	141/1200	162/1600
Hengerek száma/feltöltés	(db)	3 / szívó	4 / szívó	4 / szívó	4 / turbó
Kapacitás	(cm ³)	1642	1995	2189	1995
Vízűtéses		●	●	●	●
Üzemanyagtartály	(l)	40	40	40	40
Sebességváltó					
Kuplungtárcsa átmérő	(mm)	225	225	225	225
Standard mászós váltó		16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
Kapcsolás típusa		szinkron	szinkron	szinkron	szinkron
Max. sebesség	(km/h)	30	30	30	30
Mellső híd					
Négykerék-hajtás		●	●	●	●
Kerék-befordulás	(fok)	55	55	55	55
Mechanikus négykerék-hajtás kapcsolás		●	●	●	●
Elektrohidraulikus diff. kapcsolás		●	●	●	●
Hátsó 3 pont emelőképeség és TLT					
Helyzet- és erőszabályozás		●	●	●	●
Emelőképeség a karok végén	(kg)	1200	1200	1200	1200
Maximális hátsó kihelyezett szelepek		3	3	3	3
Hátsó TLT 540 / 540E		●	●	●	●
Mellső 3 pont emelőképeség és TLT opció					
Emelőképeség a karok végén	(kg)	400	400	400	400
TLT 1000		○	○	○	○
Kezelői tér					
Gumi "silent blokkra" helyezett		●	●	●	●
Deluxe ülés		●	●	●	●
Kabinos verzióval:					
Fűtés és keringető rendszer		●	●	●	●
Légkondicionáló		-	○	○	○
Nyitható első és hátsó szélvédő		●	●	●	●
Méretetek					
A - tengelytáv	(mm)	1700	1700	1700	1700
B - első kerék nyomtáv állítás	(mm)	1016/1304	1107/1357	1107/1357	1107/1357
C - hátsó kerék nyomtáv állítás	(mm)	1004/1192	1032/1262	1032/1262	1032/1262
D - minimális teljes szélesség	(mm)	1322	1380	1380	1380
E - minimális teljes magasság, kabin nélkül	(mm)	1900	1930	1930	1930
E - minimális teljes magasság, kabinos	(mm)	2110	2140	2140	2140
F - hosszúság pótsúlyokkal	(mm)	3300	3300	3300	3360
Súly kabin nélkül	(kg)	1450	1460	1460	1480
Súly kabinnal	(kg)	1600	1610	1610	1630

● standard ○ opció - nem elérhető

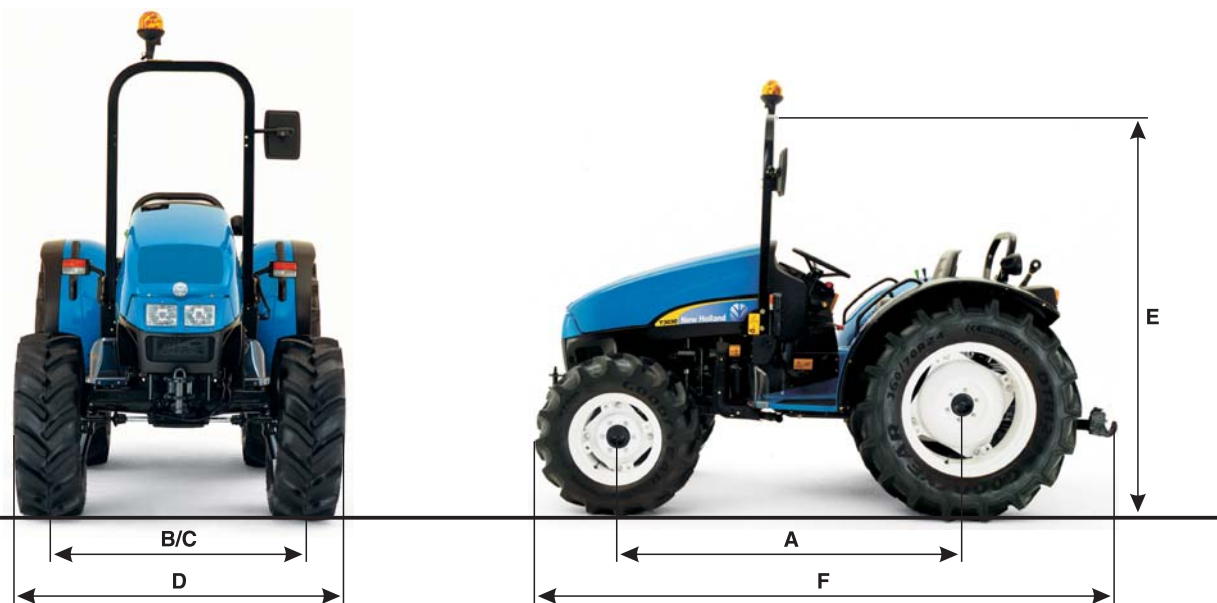

IKR ZRT.
2943 BÁBOLNA, IKR PARK
Telefon: (34) 569-045, Fax: (34) 569-047
Web: www.ikr.hu
E-mail: nhtraktor@ikr.hu

A prospektusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az itt ismertetett modellek a gyártó külön figyelemfelhívása nélkül is módosulhatnak. A rajzokon és képeken látható felszerelések opciók, vagy csupán más országban érvényes tételek is lehetnek.

www.newholland.com

www.newholland.com/uk

T3000



New Holland T3000 sorozat

T3010, T3020, T3030 és T3040 modellek



T3000 traktor a sokoldalú kompakt erőgép.

Tiszta és csendes, erőteljes és gazdaságos

A T3010 erőforrása egy vízűtéses 1642 cm³ lökettérfogatú 3 hengeres dízel motor, ami 25.9 kW/35.3 LE teljesítményt ad le 2800 1/min fordulatszámon, és 109 Nm-es forgatónyomatékot nyújt 1200-as fordulaton. A T3020 1995 cm³-es, illetve a T3030 2189 cm³-es 4 hengeres, vízűtéses erőforrásainak ugyanezen értéke 31.9 kW/43.5 LE és 35 kW/47.7 LE, 129 és 141 Nm-es maximális forgatónyomaték. A legerősebb modell (T3040) már turbófeltöltős kivitelű, 39.9 kW/54.4 LE leadására képes, maximális nyomatéka 162 Nm. Mind a négy modellben 40 literes üzemanyagtartály biztosítja a teljes napra szükséges üzemanyag mennyiségét. Az egyrészes, felnyitható motorháztető gyors hozzáférést biztosít a szervizek vagy a napi karbantartások alkalmával. Mind a négy motorszerviz intervalluma 250 üzemóra.

Erős megnyerő külső

A T3000-es traktorok kifinomult és stílusos vonalai megnyerő külsőt biztosítanak. A lekerekített sárvédők akadálymentes kilátást nyújtanak hátrafele. A csapott motorháztető biztosítja a tökéletes kilátást oldalra és előre. Mindezek mellett ugyanilyen fontos, hogy a T3000-es traktorok finoman bánnak az értékes ültetvények bokraival, fáival és nem okoznak kárt, amikor azok a traktorral érintkeznek.



Rugalmas erőátvitel

A New Holland felmérte a felhasználói igényeket a sebességváltó megalkotásakor, hogy minden alkalmazáshoz megfelelő munkasebességet biztosíthasson. Az opcióként rendelkezésre álló 16/16-os mászófokozatokkal ellátott sebességváltó akár a 250 m/h mászó sebességre is képes palántázáskor vagy intenzív alacsony sebességű talajmarózáskor.



Sokoldalú TLT gazdaságos fokozattal

Minden modellben 540/540E és járókerék arányos TLT áll rendelkezésre. A mellső 1000-es TLT opcióként rendelkezésre áll. Könnyebb munkák esetén a hátsó TLT gazdaságos fokozata lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy alacsonyabb motorfordulatszámon üzemeltesse a traktort az üzemanyag-felhasználás csökkentése érdekében. Ez biztosítja, hogy a T3000 kompakt sokoldalú traktor hajtott munkaeszközök széles választékát gazdaságosan üzemeltethesse.

Kiváló fordulékonyosság a nagyobb teljesítmény érdekében

A New Holland traktorok mindig felismerhetők vezető

manőverező képességükről. Ebben a T3000-es traktorok sem kivételek. A hagyományos hajtással szemben a T3000 első hídja igen nagy kúszómagasságot biztosít. A mellső kerekek 55 fokban bekormányozhatók.



Nagy kapacitású erős hidraulika

A 28 l/min. hidraulika szállítási teljesítmény, a 11 l/min. teljesítményű kormány szervó és kiegészítő körrel, a T3000 traktorok bőséges kapacitást nyújtanak a legtöbb munkaeszközhez, legyen az akár egy kotrógép is. Két külső kihelyezett hidraulika kör alapfelszerelés a gépen, de akár három is rendelkezésre állhat. Az I. kategóriájú 3 pont függesztő berendezés emelőképesége 1200 kg. Az opcióként rendelkezésre álló IN kategóriás mellső függesztés 400 kg-os emelőképeséggel rendelkezik.

