Maximális sokoldalúság.

6 hengeres motorokkal szerelt T6000 Elite traktorok a sokoldalúságért

Az igazán sokoldalú, modern traktor ismertető jele a kedvező teljesítmény-súly arány, a nagy teljesítmény, a manőverező képesség, és a kettős minőség. A New Holland T6000 traktorok mindezt új szintre emelték a T6050, T6070 és T6080 Elite modellekkel. Az erőt a 6 hengeres, hengerenként négy szelepes, elektronikus vezérlésű common-rail motorok biztosítják. Választhatunk a csoport powershift RangeCommand™ illetve full powershift Power Command™ sebességváltó között amelyek díj, fejlesztett vezérlőrendszerrel garantálják a lágy kapcsolást minden fokozatban.

Ön egy erős, jól manőverező traktort keres? A T6000 a 40 km/óra ECO Range Command™ váltóval, a már standard felszerltségben is szűk fordulókat biztosító mellső híddal, vagy a fordulékonyságot még magasabb szintre emelő opciós Supersteer™ mellső kormánytengely és Faststeer™ gyorskormányrendszer egy tökéletes választás. A lágy fokozat kapcsolások egyszerű biztosításhoz a telepen való manőverezéshez, szállításkor vagy a szántóföldon. A keskeny felépítésű motorblokk miatt nincs szükség oldal tartókra, ami lehetővé teszi, hogy a mellső kerekek még inkább befordulhassanak. Továbbá az akár 34 tömlőket kiertjelő ez a legjobb választás annak aki bálázik, szárt, kaszál, permetez, trágyázik vagy bármilyen munkagépet díjgozik.

Szüksége van az 50 km/h végsebességre a közúti szállítás miatt, és maximális komfortra a hosszú munkanapokra? Sokat dolgozik nehéz szántóföldi körülmények közöt, ahol az automatizált funkciók nagyban csökkentik a türatékosnyságát és növelik a termelékenységét? Egy erős traktort keres amelynek mellső 3 pont terhelőrása nagy és könnyedén felszerelhető front TLT-vel is? Ismerkfjen a T6000 az Ön választása. Kérje traktorát 50 km/h-s Power Command™ sebességváltóval, Terragitte™ mellső hídrugózással amelyhez hozzátartozik az díj fürdős fék. A Comfort Ride™ kabinrugózása mindig az alapfelszerelttség részei. Elektromos vezérlésű hidraulikavezérlő szelepekkel szerelt gépekben hagyja, hogy a többszörös fordulós program újra és újra elvégezze feladatát. Mindez extra teljesítménnyel, brilláns kilátással, egy csendes kényelmes kabinban.

T6000 hathengeres traktorok: A sokoldalúság és minőség alapfeszerelttség.

*Az 50 km/h-s sebességváltó ösze van kötve a Terragitte™ mellső hídrugózással mellső hídkel és téghlik szerkat.

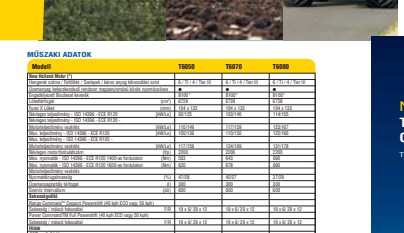

FastSteer™ rendszer. Rövidebb fordulási idő, hosszabb munkaidő.
Köszönhöz a New Holland alkalmazza a FastSteer™ gyorskormányzási rendszert.
A táblavégi forduló végrehajtásakor a kezelő a belső gyorskormánycsapat gyűrű megnyomásával és a kormánykerék megfelelő irányba forrításával működtetheti a rendszert, amely ilyenkor a kormányt végállásig fordítja megkönnyítve és egyúttal gyorsabbá téve a műveletet. Ezzel a rendszerrel hatékonyabban kiakíznáthatjuk a traktor manőverező képességét. Előre tekintés a New Hollandtól.

Automata TLT és motor fordulat stabilitosítás.
Az automatikus TLT funkció lényege, hogy a táblavégi fordulókkor vagy függeszteett munkagép használata során a hátsó 3 pont karok helyzetének megtelelően kapcsolja be és ki a TLT-t. Az elektronikus motor fordulat stabilitosítás használatával a motor gyorsan és kímélésen megáll a hirtelen terhelés változásokra így azt a beállított fölengely fordulaton tartva. Ez különösen bálázáskor vagy permetezáskor hasznos.

Fordulékony, de kíméletkedlen erős.
Az egyik legnagyobb előnye a 6 hengeres T6000-es traktoroknak a jó tömeg teljesítmény aránu
Kevesebb pótsúlyozással tömegük megtelelő a felszíni munkák eredményes elvégzéséhez vagy szállítási műveletekhez is, ugyanakkor rendkívül erős telejítésük és nagy teljesítményüleik. Ez lehetővé teszi a megfelelő pótsúlyozást egészen 10500 kg össztömegig. Fordulékonyság és nagy teljesítmény a lehető legnagyobb sokoldalúság érdekében.

* T6070 1696 elkerch ECO model

Lágy, pontos váltások.
Az IntelliShift™ rendszer figyeli a sebességváltó tengely fordulatát és a váltó olaj hőmérsékletét a lágy kapcsolások érdekében. Választhatunk a RangeCommand™ csoport powershift és a full powershift Power Command™ sebességváltó között. Bármely is választunk mindkét esetben az automata országúti és szántóföldi üzemmódot a 6 hengeres traktorokat a termelékenység egy új szintjére emeli. A standard 40 km/h-s ECO 19hé-os váltó redukálja az üzemanyag fogyasztást és zajszintet a fordulatszám csökkentésével. Az 50 km/h-s verzió a hajtást direktben adja át a hátsó tengelyékre minimálisra csökkentve így a veszteségeket. Műszó fokozatok igény esetén kérhetőek.

Akár 34 tömlő tűhöt teljesítmény.
Motor teljesítmény monitor az optimális teljesítményért és gazdaságosságért. Nincs szükség a kezelő beavatkozására. TLT és szállítási üzemmódban ahol periodikus terhelések érik a gépet a teljesítmény fenntartása érdekében aktiválódik a Power Boost™.
Az eltűnyék? Nagyobb teljesítmény, ha nagyobb terhelés éri a gépet. Ha a terhelés újra csökken a rendszer aránysan csökkenti a behelezkendőt üzemanyag mennyiséget.
Az előnyök? Nagyobb teljesítmény és gazdaságosság, egyenletes sebesség közöttn.

Készen a 100%-os Biodiesel-re!*
A New Holland fendelekjik - a mezőgazdasági gépgyártók közül - a legszélesebb palettával a 100 % -os tisztaságú Biodiesel bélfogadására képes gépek bakonatban. Minden gép, ami New Holland motorral szerelt, beleértve a Common Rail rendszereket is, használhatja tiszta Biodiesel üzemanyaggal. Minőcsöcsö egy szűrőt kapcsolat használata szükséges, illetve hogy a gépet egy kiódolgozott karbantartási program szerint kell működtetni. A New Holland ajánlása szerint minden T6000-es RangeCommand™ és Power Command™ gép működőtelő úgy.
*Biodiesel Ready

Fordulékonyság és vonóerő stabilitás.
A teljesen zárt, elektrohidraulikusan kapcsolható első hátsó differenciálzárak az alapfeszerelttség részei, az igazi nagykerekes hajtás, optimális vonóerő. A Terralock™ vonóerő rendszer automatikusan vezérli az összekerék hajtást, valamint az első és hátsó differenciálzárak el és bekapcsolását. A túlhevülő fordulók megakadályozásáv kikapcsolja azokat mazt annak bekejezésvel automatikusan vissza.

Automatizált funkciók. Csökkenő fáradékonyság, megnövelt termelékenység.
A T6000 traktorok rendelkeznek automata szántóföldi és közúti üzemmóddal. Az automata szántóföldi üzemmód kiválasztja a legmegfelelőbb sebességfokozatot motorfordulatnak és terhelésnek megfelelően. Ha hajtott munkagéppel dolgoznunk a fokozatokat a TLT tartjaly fordulatnak fenntartása érdekében kapcsolja. A nagy vonóerőt igénylő műveletekkor a fokozatváltás úgy történik, hogy a nyomatékfartatáék kihasználása érdekében az automatika engedi ezrt a fordulatot. Automata szállítási üzemmódban a kezelő koncentrálhat a vezetésre miközben az automatika kiválasztja a fokozatot a terepviszonyok és a terhelés függvényében.

Termelékenység és erő.

MŰSZAKI ADATÖK

Modell	T6050	T6070	T6080
New Holland Motor (1)			
Hengerek száma / Pöfötés / Szelepek / Jelmz.szög Nincs/eltér szint	6 / 16 / 4 / Nar 55	6 / 16 / 4 / Nar 55	6 / 16 / 4 / Nar 55
Downsizing turbofeltöltő / Intelligent Injection/common Rail/A.szabályozás	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Egyébként Biodiesel kezelik	B100*	B100*	B100*
Lökettérfogat	cm³	6059	6728	6728
Furat X Löket	(mm)	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Névleges teljesítmény - ISO 14396 - ECE R120	(kW/LE)	95/129	102/140	110/150
Névleges teljesítmény - ISO 14396 - ECE R120 - Powershift				
Névleges teljesítmény szabály.	(kW/LE)	110/149	117/159	125/167
Max. teljesítmény - ISO 14396 - ECE R120	(kW/LE)	110/149	119/150	125/166
Max. teljesítmény szabály. - ISO 14396 - ECE R120				
Maximálteljesítmény szabály.	(kW/LE)	125/170	134/188	140/188
Névleges motor fordulatszám	(1/p)	2200	2200	2200
Max. nyomaték - ISO 14396 - ECE R120 1400-as fordulaton	(Nm)	560	640	680
Max. nyomaték - ISO 14396 - ECE R120 1800-as fordulaton	(Nm)	500	578	600
Motorjelzőrendszer szabály.				
Nyomatékgarantálás	(%)	47/28	40/27	27/29
Üzemanyagtartály térfogat	(L)	300	300	300
Szervíz intervallum	(óra)	600	600	600
Sebességváltó				
Range Command™ / Powershift (40 kph ECO vagy 50 kph)				
Szervíz intervallum / Szervíz	F/B	19 x 6/ 29 x 12	19 x 6/ 29 x 12	19 x 6/ 29 x 12
Power Command™/Full Powershift (40 kph ECO vagy 50 kph)				
Szervíz / Intervallum	F/B	19 x 6/ 29 x 12	19 x 6/ 29 x 12	19 x 6/ 29 x 12
Híd				
4WD mellső híd		●	●	●
SuperSteer™ mellső híd		O	O	O
Terragitte 6™ aktív mellső hídrugózás		O	O	O
Menetmérőrendszer szám (Standard / Terragitte/ Supersteer hídnál	(1)	50 / 55 / 65	50 / 55 / 65	50 / 55 / 65
Hátsóhíd motorral				
Hátsóhíd motorral szerkezetszám		●	●	●
ECO szám (Szervíz/szervíz szám)	(óra/db)	1/32010	1/32010	1/32010
Kettőmotor erőátvitelhajtás		●	●	●
Kihúzható hátsóhíd kit szerelt gépek				
Tipus 870 / Deluxe / Elektro hidraulikus		SLX 870	SLX 870	SLX 870
Hátsó szelepek maximális száma		4	4	4
Gyorsító hídrugózás de 2 hátsóra felszerelt szerep		O	O	O
Emelők				
Max. emelési kapacitás hátsó 3-pont (gépvonatokkal)	(kg)	6857	8202	8202
Max. emelési kapacitás hátsó 3-pont (El-Control a gépkocsiban mögött)	(kg)	7849	7849	7849
Max. emelési kapacitás mellső 3-pont	(kg)	2868	2868	2868
Kerekek				
Méretszabványok 340 / 540R / 1000 Kg	(db)	1060 / 1540 / 2100	1060 / 1540 / 2100	1060 / 1540 / 2100
Kabin				
Hűtőtároló		●	●	●
Légrugós ülésbérlés		●	●	●
Klímaszerelés		●	●	●
Automata klíma rendszer		O	O	O
Levegő szűrőrendszer szűrő		●	●	●
Comfort Ride™ kétfokozatú kabinrugózás		O	O	O
Elektromos/PM II mosórendszer		O	O	O
Mosórendszer szám zárjelen EC 77/311	(db/L)	71	71	71
Munkaerőhely				
Fordulás szögű SuperSteer™ mellső hídnál	(mm)	4800	5400	5400
Fordulási szögű standard / szűrszűrt mellső hídnál	(mm)	5200	5400	5400
Terragitte Standard / Terragitte 6 TLT / Supersteer hídnál	(mm)	2750 / 2786 / 2850	2750 / 2786 / 2850	2750 / 2786 / 2850
Súlyok				
Szabálszer súlyok	(kg)	7750	7790	7950
Maximális megengedett össztömeg	(kg)	10.500	10.500	10.500

National restrictions apply. ● Standard O Opciós tartozék hiányzó - nem elérhető

A New Holland a **Fiatagri** Brandcsoport hasonlóak a gépe

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:
IKR ZRT.
2943 BÁBOLNA, IKR PARK
Telefon: (34) 569-040, Fax: (34) 569-047
Web: www.ikr.hu
E-mail: mhtraktor@ikr.hu

Az Ön sikerére szerződtünk

A jelen kiadványban feltüntetett adatok hozzávetőlegesek. Az itt bemutatott gép modellek bármikor módosíthatnak a gyártó bármilyen előzetes értesítése nélkül. Előfordulhat, hogy az ábrák és fotók a gépeket opciók, vagy más emelőgépekre rendelhető felszerelőlapot ábrázolják. Technikai információkkal kapcsolatban kérjük, keressen fel az értékesítő hálózatunkat. Kiadja a New Holland Brand Communications. Bis Adv. - Printed in Hungary - 07/12 - (Kontraxm)

NEW HOLLAND
AGRICULTURE

NEW HOLLAND
T6000 ELITE RANGE COMMAND™ ÉS POWER COMMAND™ TRAKTOROK.
T6050 | T6070 | T6080 |

A SOKOLDALÚSÁG ALAPFELSZERELTSÉG.

Minőség és megbízhatóság.

A legnehezebb körülmények között is.
A New Holland a traktorokat úgy tervezte, hogy a legmagasabb hőmérsékleten is átjáró a próbát. Ezt nem csak a motor tervezésekor tartottták szemüt előtt. A váltó és hidraulika rendszer hűtési rendszere is úgy lett továbbfejlesztve, hogy a nap legforróbb periódusaiban is ugyanolyan hatékonyan működjön. A standard légkondicionáló rendszer hűs levegőt juttat kezelőhöz a legmelegebb napokon is. A Horizon™ kabin pedig kitűnő kilátást és csendes környezetet biztosít.

Terhelés érzékelős hidraulika.
Egyszerűen ajánlat a 113 liter/perc áttolyási mennyiséget is teljesítő zártközi, terhelés érzékelős hidraulika szivattyú, és a 8257 kg-os hátsó emelési kapacitás. Ez a zárt rendszer csak akkor pumpál olajat ha szükség van rá, viszont akkor könnyedén ellátja a standard 4 pár hátsó kihelyezett szelepet, vagy az opciós 2 pár has alatt hidraulika kört. Opciókét kérhető a gép előkészítéssel a New Holland homlokrakodók használatához illetve igény szerint szerelhető rá mellső függesztő szerkezet és TLT is automata funkcióval.

Hosszabb szervíz intervallumok. Kevesebb állásidő.
A minőség csökkenti a működtetési költségeket. A New Holland mérőórát két kontinensen keresztül, több mint 27000 teszt óra alatt bebizonyítottak, hogy ezek a gépek – a megfelelő olajat használva – 600 órás szervíz intervallummal biztonsággal működtethetők az élettartam és teljesítmény csökkenése nélkül. A hagyhosszú szervíz intervallum a piacon! Válassza a New Holland-ot, spóroljon pénzt és állásidőt!

Egyedülálló kényelem

Milyen jó a New Holland T6000 Horizon™ kabinja? Csak kérdezze a gépkezelőket.
Független vizsgálatok és felhasználók visszajelzéseivel bizonyítják azt, amit a New Holland már régóta állít: a gépkezelők nagyon szeretni fogják a Horizon™ kabint! A piac legjobb kórkörös kilátháztalja párosul a tökéletes ergonómiával, tágas belső térrel, könyelemmel, és a legcsendesebb környezettel. A kabin belső tere megnőtt és a zajszint is csökkent.

IntelliView II™ monitor. Minden információ egy helyen.
Az IntelliView II™ több egyszerű teljesítmény monitorral. ISOBUS kompatibilis, így szélles körben használható például New Holland szántóvetőkre is. Így hozzáférhetünk vel mind a traktor mind más gépek beállításaihoz is.
Power Command és Elektronikus kihelyezhető esetében.

EZ Guide Plus, EZ-Guide 500, és EZ-Steer rendszerek.. GPS rendszerek igény szerint.
A New Holland szélles választékát kínálja a GPS rendszereknek. A paletta kezdődik az EZ-Guide-al, ami egyszerűen segíthetőgkedi kijöst a kezelőnek a megfelelő irányt, folytatva az EZ-Steer-el ami egy dőrzsárnok segítségével már be is avatkozik a kormányzásba. Bővebb információért és tanácsért forduljon New Holland dealer-ehez!

T6000 ELITE RANGE COMMAND™ ÉS POWER COMMAND™ TRAKTOROK.

NEW HOLLAND AGRICULTURE

Az Ön sikere a mi szakértelmünk.