

TND-A, TNS-A

New Holland TND-A / TNS-A

TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN60SA, TN70SA és TN75SA modellek



NEW HOLLAND



Két sorozat, hat modell és még sok minden

Túlnyomásos komfortkabin

Mindegyik modell rendelhető az új túlnyomásos Kék kabinnal. A standard és a Kék kabin is kategóriájában a legalacsonyabb zajszintet biztosítja.

A TND-A és TNS-A modellek modul rendszerben épülnek, melynek köszönhetően a New Holland széles felszerelési kínálatot nyújt. A modul rendszer következtében egyszerűbb a gyártás és a felépítés is.



Integrált mellső függesztés

A traktor vázba integrált mellső 3 pont függesztés 1000rpm TLT-vel is rendelhető a TND-A modelleknél.

A TNS-A modelleknél a mellső függesztést közvetlenül az első hidra szerelték. Ennek köszönhetően a precíz talaj követést igénylő munkáknál, - mint hótolásnál vagy kaszálásnál -, egyedülálló kontrollt és munkaminőséget eredményez.

Igényeknek megfelelő sebességváltó

Három féle sebességváltó áll rendelkezésre, Shuttle Command™, Split Command™ és Dual Command™, melyek mindegyike mászó fokozatokkal is kiegészíthetők.

Teljesítmény és irányítás

A hagyományos mechanikus vagy az elektronikus vonóerő szabályzó rendszerrel irányítható a hátsó függesztés.

Alapfelszerelésként külön szivattyú látja el a kormányzást a nagy teljesítményű hidraulika szivattyú mellett. Nagy teljesítményigényű munkákhoz a 64 l/min MegaFlow™ hidraulika szivattyú is rendelkezésre áll.



Tiszta, megbízható és gazdaságos

A 2931cm³ térfogatú 3 hengeres Tier II emissziós szintet teljesítő motorok, TND-A és TNS-A traktorokban egyesítik a kiváló teljesítményt az egész élettartam alatt jellemző alacsony fenntartási költséggel. Modelltől függően a sorozatban szívó vagy turbó változatokat találunk.

Több mint kis fordulási sugár

A TNS-A traktorokat a New Holland által szabadalmaztatott SuperSteer™ nagy bekormányozhatóságú mellső híddal látták el. A TNS-A traktor a legjobb manőverező képességet kínálja kategóriájában. A sorozatnak szintén alapfelszerelése a díjazott automata összkerek hajtás rendszer. Ez a fejlett rendszer növeli a stabilitást, a vonóerő képességet és az irányíthatóságot .

Kis méretű traktor, a nagy traktorok kényelmével.

Nagyon kevés olyan kis traktor van amelyik megközelíti a TND-A és TNS-A széria komfortját. A kompakt méret ellenére a kabin tágas helyet és kitűnő körkörös kilátást nyújt. A rugózott ülés minden méretű kezelő számára az igényelt kényelmes munkahelyzetbe állítható be. A gumibakokra épített kabin és a sík műanyag borítású padozat, csökkenti a hőterhelést, a vibrációt és a zajszintet. Integrált utasülés is rendelkezésre áll.



Túlnyomásos szigetelt Kék kabin a nehéz körülményekre

A Kék kabin előnye a túlnyomásos szigetelt kezelőtér. Csak az a levegő kerül a kabinba, amit megszűr a nagy külső pollenszűrő és a kabinban található recirkulációs finomszűrő. A légkondicionálóval felszerelt Kék kabin folyamatosan a kezelő igényeinek megfelelő tisztaságú és hőmérsékletű levegőt biztosít.

A kilátás növeli a termelékenységet

A keskeny kabin oszlopoknak és a nagy üvegfelületnek köszönhetően a kezelő mindenre rálát a munkaterületen.

A kitűnő kilátás tágas levegős munkakörnyezet érzetét kelti.

Ez különösen fontos a hosszú műszakú munkavégzések során.





Világszínvonalú ergonómia

New Holland világszerte népszerű a kabinok kialakításában és a kezelőelemek elhelyezésében. A TND-A és TNS-A modelleknél minden kezelőelem ott van ahol annak lennie kell. Az azonos műveletekhez tartozó kezelőelemek egy helyre vannak csoportosítva így könnyen elérhetők. Mindezek csökkentik a kezelő erőfeszítéseit a fárdságos hosszú munkanapokon.



Légkondicionálás

Minden modell kérhető az egyedi kezelői igények szerint szabályozható légkondicionáló berendezéssel. A ventilátorból beáramló levegő oda jut ahova szükséges és olyan sebességgel amilyen erősen csak kell.



Take in your surroundings

A kabin belső terének kialakítása a legmagasabb minőségű standardot képviseli, mellyel a TND-A és TNS-A modellek kiemelkednek a kis traktorok kategóriájában. A minden részletre kiterjedő műszerfal az összes üzemeltetési paraméterről tájékoztatja a kezelőt. A legfontosabb kezelőelemek ki vannak emelve, hogy felhívják a kezelő figyelmét. A New Hollandnál a kulcsin és a belbecs kéz a kézben jár.




Műszaki adatok

		TN60DA	TN70DA	TN75DA	TN60SA	TN70SA	TN75SA
Motor		Iveco	Iveco	Iveco	Iveco	Iveco	Iveco
Hengerek száma / térfogat	(n° / cm³)	3 / 2930	3 / 2930	3 / 2930	3 / 2930	3 / 2930	3 / 2930
Feltöltés		Szívó	Turbó	Turbó	Szívó	Turbó	Turbó
Motor teljesítmény ISO TR14396 - 2000/25/EC 2300 f/min névl. fordulaton	kW (Le)	44 (59)	53 (72)	56 (76)	44 (59)	53 (72)	56 (76)
Nyomatékrugalmasság	(%)	26	32	37	26	32	37
Fajlagos fogyasztás	(g/kWh)	209	212	210	209	212	210
Emissziós szint		Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Hűtő közeg		víz / olaj	víz / olaj	víz / olaj	víz / olaj	víz / olaj	víz / olaj
Üzemanyag tartály térfogat	(l)	75	75	75	75	75	75
Sebességváltó							
Standar sebességváltó	Shuttle Command™	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
Felezős sebességváltó	Split Command™	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16
Hi-Lo sebességváltó	Dual Command™	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16
Mászó fokozatos sebességváltó		44 x 16	44 x 16	44 x 16	44 x 16	44 x 16	44 x 16
Min. sebesség standard / mászó	(km/h)	0,8 / 0,16	0,8 / 0,16	0,8 / 0,16	0,8 / 0,16	0,8 / 0,16	0,8 / 0,16
Max. sebesség	(km/h)	40	40	40	40	40	40
Szinkronizált irányváltó		●	●	●	●	●	●
Terhelés alatti irányváltó (Dual Command)		0	0	0	0	0	0
Elektronikus kalibrálás (Dual Command)		0	0	0	0	0	0
Elektro-hidr. differenciálzár		●	●	●	●	●	●
Bolygóműves véglehajtás		●	●	●	●	●	●
Ólajfürdős fékek		●	●	●	●	●	●
Összerék hajtás 4WD							
koaxális kormány munkahenger		●	●	●	–	–	–
2 kormány munkahenger		–	–	–	●	●	●
Külön kormány szivattyú		●	●	●	●	●	●
Első elektro-hidr. differenciálzár		●	●	●	●	●	●
Első fékek		○	○	○	○	○	○
Kormányzási szög	(°)	55	55	55	76	76	76
Fordulási sugár	(mm)	3800	3800	3800	3410	3410	3410
Hidraulika rendszer							
Szivattyú kapacitás standard	(l/min)	47	47	47	64	64	64
Szivattyú kapacitás opció	(l/min)	64	64	64	–	–	–
Mechanikus vonóerő szabályozás		●	●	●	●	●	●
Lift-O-Matic™		●	●	●	●	●	●
Elektronikus vonóerő szabályozás		0	0	0	○	○	○
Emelő kapacitás 610 mm-re karok végétől	(kg)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Max. hidraulika körök száma		4	4	4	4	4	4
Mellső függesztés és TLT		○	○	○	○	○	○
TLT							
Szervo rásegítéses kapcsolás		●	●	●	●	●	●
Járókerék arányos fokozat		●	●	●	●	●	●
540 / 750		●	●	●	●	●	●
540 / 750 / 1000		○	○	○	○	○	○

		TN60DA	TN70DA	TN75DA	TN60SA	TN70SA	TN75SA
Kezelői tér							
Gumi bakos kabin felépítés		●	●	●	●	●	●
Oldalt elhelyezett kezelő karok		●	●	●	●	●	●
Elektronikus műszerfal		●	●	●	●	●	●
Légkondicionáló		○	○	○	○	○	○
Komfortkabin		○	○	○	○	○	○
Max. zajszint	[dB(A)]	78	78	78	78	78	78
Méretetek és tömeg (**)							
A Nyomtáv 2 kerék hajtás	(mm)	2130	2130	2130	–	–	–
A Nyomtáv összkerék hajtás 4WD	(mm)	2065	2065	2065	2375	2375	2375
B Teljes hossz összkerék hajtás	(mm)	3440	3440	3440	3750	3750	3750
C Tengely középtől kabin tetejéig	(mm)	1672	1672	1672	1672	1672	1672
Tömeg 4 WD kabinnal (*)	(kg)	2845	2855	2855	2890	2890	2890
D Első nyomtáv 2 kerék hajtás	(mm)	1352 - 1957	1352 - 1957	1352 - 1957	1352 - 1957	1352 - 1957	1352 - 1957
D Első nyomtáv 4WD	(mm)	1382 - 1920	1382 - 1920	1382 - 1920	1382 - 1920	1382 - 1920	1382 - 1920
E Hátsó nyomtáv	(mm)	1475 - 1920	1475 - 1920	1475 - 1920	1475 - 1920	1475 - 1920	1475 - 1920
F Magasság (**)	(mm)	2340	2340	2340	2340	2340	2340

(*) kezelővel és üzemanyaggal együtt (***) 420/70-30 hátsó kerék mérettel

● standard ○ rendelhető opció – nem rendelhető

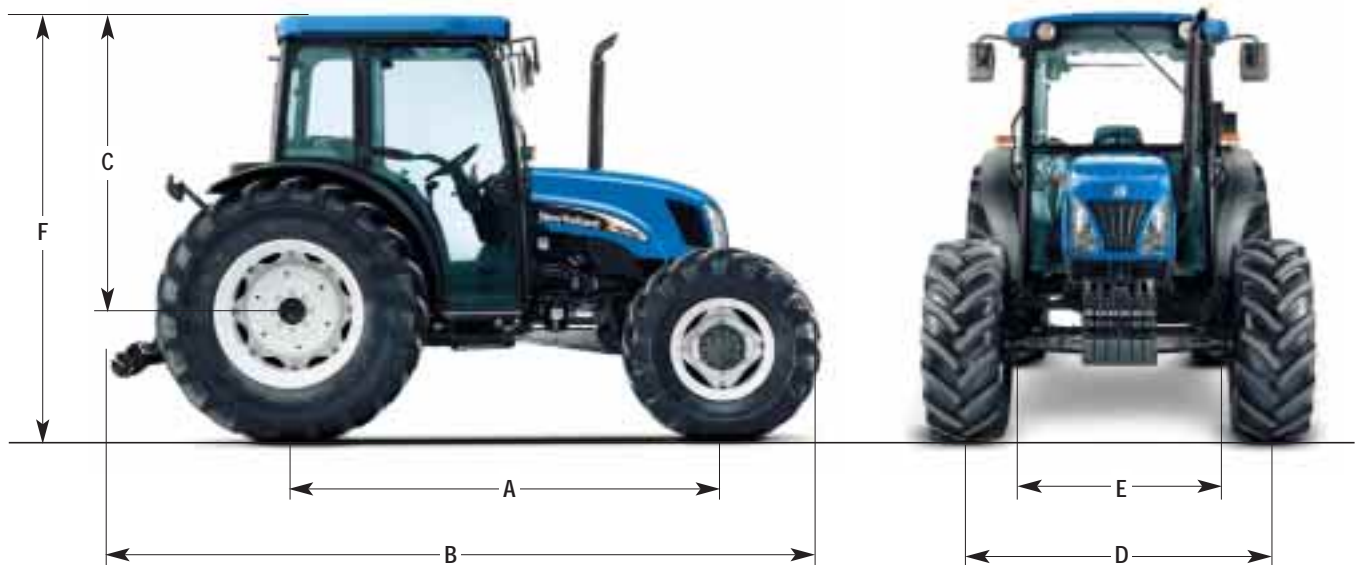



A specialisták nagy családja munka közben.

Valamennyi New Holland alkalmazott és termék speciális és speciális rendeltetése van: megfeleljen a vásárlók elvárásának és biztosítsa a vásárlók sikerét. Ez az, amiért a különböző igényű gazdálkodók, akik komolyan veszik jövőjüket, bíznak a New Hollandban és márkakereskedőiben. Tudják, hogy itt megtalálhatnak minden technikai újítást, amely növelheti a termelékenységüket és önbizalmukat; rugalmasabb és kényelmesebb finanszírozási csomagok, melyeket mezőgazdasághoz értő szakemberek állítottak össze; szakszerű szervizszolgáltatás; azonnali és hatékony segítséggel a szerelőműhelyben és a szántóföldön egyaránt, és eredeti New Holland alkatrészek - gyorsan, valamennyi géptípushoz. Tudják, hogy a New Holland alkalmazottai meg fogják érteni őket, mert a New Holland alkalmazottai úgy gondolkodnak, ahogy ők. A New Holland a specialisták egy nagy családja, amely a vásárlóikkal együtt napról napra növekedik. Látogasson el honlapunkra, vagy hívja fel vevőszolgálatunkat.



Az Ön sikerére szerződünk

A prospektusban feltüntetett adatok hozzávetőlegesek. Az itt tárgyalt modelleket a gyártó módosíthatja minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ábrák és fényképek opciós, vagy más piacra szánt felszereléseket is ábrázolhatnak. További információért keresse fel márkakereskedőnket. Kiadja a New Holland Brand Communications.

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE

IKR RT.
2943 Bábolna, IKR park
Tel: 34/569-045, Fax: 34/569-039
E-mail: nhtraktor@ikr.hu
www.ikr.hu



A NEW HOLLAND A CNH EGYIK MÁRKÁJA
CNH: A VILÁG EGYIK VEZETŐ TRAKTOR, KOMBÁJN ÉS BÁLÁZÓ GYÁRTÓJA