

# BK

Szárzúzó

BK 230 / BK 280 / BK 320



A SZÁRZÚZÁS MUVÉSZETE!

# Szárzúzó


## BK 230 / BK 280 / BK 320

### Alaposan megtervezett gép alapos munkához!

1

A BK szárzúzókat egyes növénytermesztő gazdaságok számára készülnek.

A háromféle, 2.30 méteres, 2.80 méteres és 3.20 méteres munkaszélességgel kínált BK szárzúzókat szármaradványok, szalma, kukorica szár, parlag és legelők hatékony szárzúzásra lettek kifejlesztve.

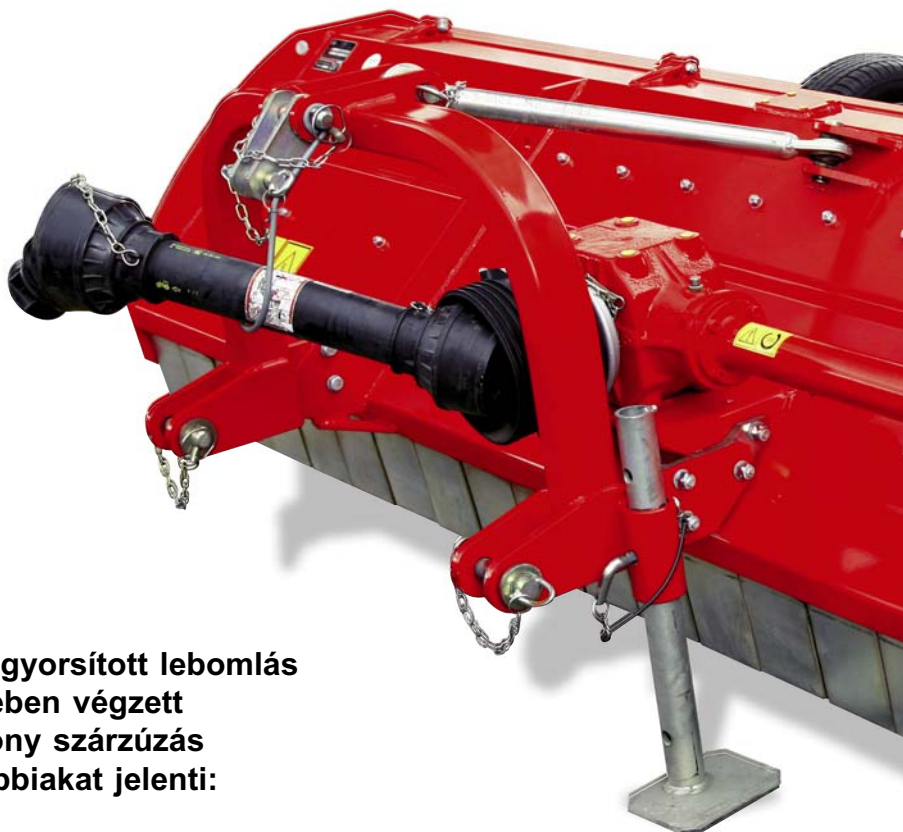

#### A meggyorsított lebomlás érdekében végzett hatékony szárzúzás az alábbiakat jelenti:

- A szármaradványok nagy része 5 cm-nél rövidebb,
- Szabályos szárzúzási magasság,
- Szabályos szármaradvány terítés.



#### Kevés karbantartás

- Az új generációs, teljes élettartamra zsírozott csapágyaknak köszönhetően a rotor nem igényel karbantartást.
- A szabadonfutó nem igényel karbantartást.




#### A megnövelt élettartam érdekében

- A függesztőszerkezet garantálja a nagyon merev traktor/munkagép kapcsolatot.
- A hajtóműbe épített szabadonfutó standard felszerelés.
- A kétrétegű burkolat opció.



## 100%os szárzúzási hatékonyság

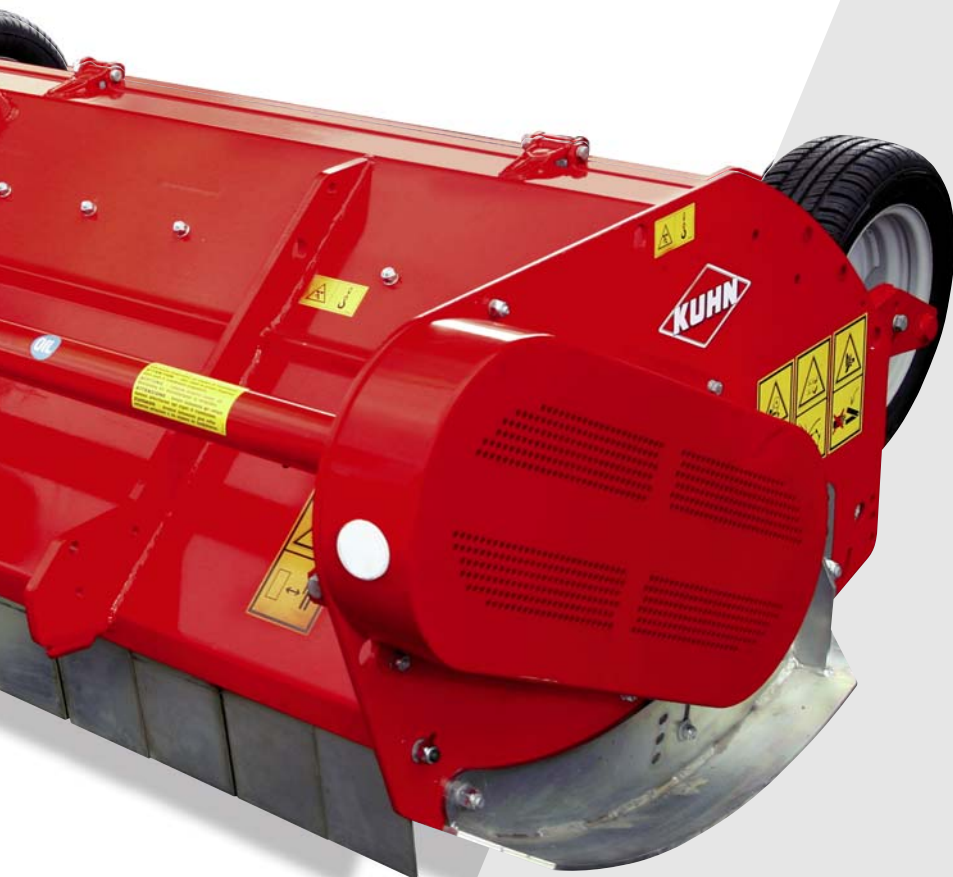

2

### Szárzúzó kések

A rotor 4 sor szárzúzó késsel van felszerelve, amelyek az alábbi típusok lehetnek:

- Univerzális kések tarló terelő lemezekkel a szármaradványok jobb lezúzása érdekében, így könnyebben felbomlanak. Ez tarlóhoz és kalászokhoz ajánlott
- Kalapács kések erősebb szárú terményekhez: Kukorica és napraforgó száruk zúzásához, gyepterületek gondozásához.



### Tökéletesen szabályozott szárzúzási magasság

Két munkamagasság szabályozó eszköz rendelhető ezekhez a gépekhez:

- Félig-elforduló kerekek
- Görgők

opcionális széles, állítható magasságú csúszótalpak rendelhetők.



### Minden körülményekhez

- A függesztőszerkezet csatlakozó képes elfordulni, így tökéletesen követi a talajfelszínt.
- A burkolat pántolt: csukott helyzet a finom aprításhoz, nyitott helyzet a szármaradványok egyenletes szétszórásához Könnyen a hozzáférés a rotorhoz, így egyszerűbb a kések cseréje.



### Rotor a tökéletes szárzúzáshoz

- A kések nagy kerületi sebessége kombinálva a nagyfokú átfedéssel garantálja a kiváló szárzúzási minőséget.
- A nagy rotor átmérő (647 mm) nagy szármaradvány mennyiség aprítását teszi lehetővé.



# A munkavégzés megkönnyítése...



## Hidraulikus eltolás

A BK 230 modellek felszerelhetők hidraulikus eltolás funkcióval, amelynek köszönhetően akadályok mellett is használható: pl. gyümölcsösökben, sziklák között...

A szárzúzózt jobbra lehet eltolni 40 cm-t.

A hidraulikus eltolás opciós tartozék.



## Szállítás

A BK 320 modell hosszirányba fordítva szállítható.

A KUHN SZÁRZÚZÁSI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBIK VONATKOZÁSÁBAN:



CSÖKKENTETT KÖLTSÉGEK



LEGJOBB GYAKORLAT



FELHASZNÁLÓ BARÁT GÉPEK



KÖZELSÉG, TANÁCS



SZERVIZ

## MŰSZAKI ADATOK

	BK 230	BK 280	BK 320
Munkaszélesség (m)	2.30	2.80	3,20
Teljes szélesség (m)	2.50	3.00	3,47
TLT fordulatszám (min <sup>-1</sup> )	540	540 /1000	1000
Teljesítmény felvétel kW (le)	44 (60)	54 (73)	60 (81)
Maximális ajánlott TLT teljesítmény kW (le)	60 (81)	89 (120)*	89 (120)
Szabadonfutó	hajtóműbe építve		
Rotor hajtás	4 SPBX hajtószj az egyik oldalon, 5 SPBX hajtószj az egyik oldalon		Egy oldalon 5 db SPBX szj
Rotor átmérő (mm)	620	647	647
Rotor fordulatszám (min <sup>-1</sup> )	2083	1776 / 1900	1661
Kécek kerületi sebessége (m.s <sup>-1</sup> )	67.6	60 / 64	56.2
Kalapács kécek száma	26	32	36
Univerzális kécek száma tarló kécekkel	52	64	72
Magasság szabályozás	félíg elforduló kerekek vagy görgő		
Átlagos súly a felszereltségtől függően (kg)	950	1020	1410

\*Gyári beállítás

**Opciók tartozékok:** Hidraulikus eltolás (csak a BK 230 modellen) – Terelő lemezek és biztonsági burkolatok – Kétrétegű burkolat – Hosszirányú szállíthatóság a BK 230 modellek esetén – Oldalsó csúszótalpak – Fél-automata függesztőszerkezet a BK 320 modelleken.

Ez a kiadvány az Európai Gép Direktíva előírásaival összhangban készült az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Unión kívüli országokban a gépeink megfelelnek az adott országban érvényes biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy a kiadványban az ábrák a gépeket a jobb érthetőség kedvéért bizonyos biztonsági berendezések nélkül ábrázolják. A gépet semmilyen körülmények között sem szabad az előírt biztonsági berendezések nélkül működtetni (az összeszerelési és a kezelési útmutató előírásainak megfelelően). Fenntartjuk a jogot a kiadványban található gépek felépítésnek, műszaki adatainak vagy anyagának előzetes értesítés nélküli módosítására. Gép modelljeink és védjegyeink több országban is jogvédeltséget élveznek. A kiadványban feltüntetett gépeket legalább egy szabadalom és/vagy bejegyzett védjegy vonatkozik. Bejegyzett védjegy(ek).

AZ ÖN MÁRKAKÉPVISELŐJE:

**IKR ZRT. BÁBOLNA**  
2943 BÁBOLNA  
IKR PARK  
Telefon: 34/569 - 053  
www.ikr.hu

