

MODULINER



Pneumatikus gabonavetőgép



A JÓ VETÉS MŰVÉSZETE!

A MODULINER® konceptió, moduláris felépítés és nagy teljesítmény

Egy GABONAVETŐGÉP megvásárlása fontos befektetés egy gazdaságban.

Az Ön elvárásai általában az alábbi kritériumokra terjednek ki:

- Nagy munkateljesítmény az alábbiaknak köszönhetően: jelentős önállóság, könnyű feltöltés, könnyű táblaszéli fordulás;
- Többcélú felhasználás a vetési tervnek megfelelően: szántás vagy kímélő talajművelés;
- Egyenletes vetésminőség a könnyebb növényvédelem érdekében; a SEEDFLEX®-szel;
- Lehetőség a vetés típusának módosítására: sorozat, vagy szemenként

MODULINER® kombinált gabonavetőgépek: nagy vetésteljesítmény érdekében



KÖLTSÉG CSÖKKENTÉS



JÓ GYAKORLATOK

A KUHN megoldásokat kínálja a műtrágya kijuttatáshoz, közben pedig teljesíti az Ön elvárásait az alábbiak vonatkozásában:



KOMFORT – MINŐSÉGI ÉLET



NYUGALOM – SZOLGÁLTATÁSOK



KÖZELSÉG - TANÁCSOK

Nagy munkateljesítmény és sokoldalúság

3

A kombinált vetőgépek gyártása terén megszerzett széleskörű ismeretek birtokában a KUHN most az új MODULINER® kombinált gabonavetőgépeket ajánlja.

Ez a gép az alábbiakat nyújtja.

- Nagy munkateljesítmény
- Egyszerű vagy szántáselmunkálással kombinált vetés
- Nagyteljesítményű traktorokra méretezett munkagép
- Sokoldalú felhasználhatóság: gépkapcsolásban vagy külön vetőgépként



Nagy vetési sebesség felszántott területen, vagy tarlón




A paralelogramma vázas vetőgépekkel a direktvetés vagy mulcsba vetés terén megszerzett számos tapasztalataival a KUHN ezt az új vetőgépet ajánlja erősen eltoltt dupla tárcsákkal, amelyek kötött talajon is könnyen haladnak. A tárcsák edzett acélból készülnek a maximális élettartam, a minimális karbantartás és a kisebb súly érdekében.

Stabilitás és vetésteljesítmény nagy menetességgel

A szántáselmunkáló rendszer az eltoltt tárcsákkal lehetővé teszi, hogy a vetőgép mélyen a talajba süllyedjen, közben pedig biztosítják az **egyenletes vetésmélységet**, akár nagy menetességnél is.

35 cm eltolás

A két tárcsasor 35 cm-re helyezkedik el egymástól **A**: ez egy nagy előny rögös, kötött talajokon.

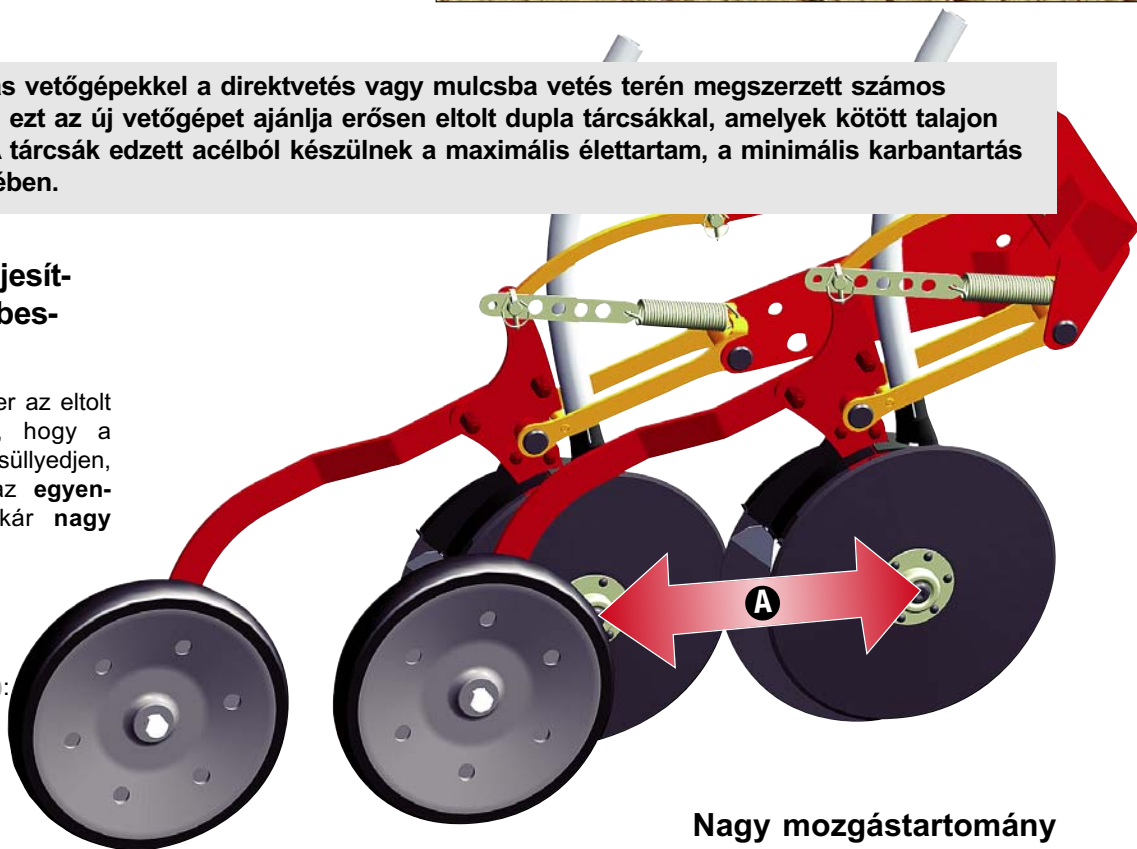

Nagy mozgástartomány

Mindegyik vetőelemnek nagy a **mozgástartománya**, így nem okoz problémát az egyenetlen talaj, vagy az akadályok, mint pl. a kövek.



Könnyű kezelhetőség

A vetést a T75 vezérlő egység és egy joystick kar szabályozza. A táblaszéli fordulók programozhatók: csak egy gombot kell megnyomni, ha készen áll a megfordulásra.

Kis talajnyomásos terhelésátvitel

- A keréknyomok csökkentése érdekében: a teherviselő vázszerkezetet 2 nagyméretű, kis nyomásra fújott flotációs gumiabroncsokkal felszerelt kerék hordozza.
- Egy súlycsökkentő berendezés a gép súlyának nagy részét a tárcsákra és a kultivátorra helyezi.

Nagyfokú függetlenség

- A tartály térfogata 2800 liter, amely 3500 literre növelhető, így minimálisan csökkenthető a töltésre fordított kiállítások száma és a technológiai veszteségidő.
- Az extra szélességű tartály (2,80 m) megfelelő bármilyen csomagolású vetőmaghoz és feltöltési módszerhez.


MODULINER® ML 2800 pneumatikus gabonavetőgép

Gyors vetés megfelelő mélységgel és munkateljesítménnyel

5

A már elmunkált talajba történő vetéshez a KUHN a MODULINER® pneumatikus gabonavetőgépet ajánlja. Ez a gép az alábbiakat nyújtja.

- Nagyon nagy munkateljesítmény a nagy vetési sebességnek köszönhetően, amely elérheti akár a 16 – 20 km/h-t is;
- Egyszerű vagy szántáselmunkálással kombinált vetés;
- Közepes teljesítményű traktorokra méretezett munkagép
- Nagy tartály térfogat a megszakítás nélküli munkavégzéshez.

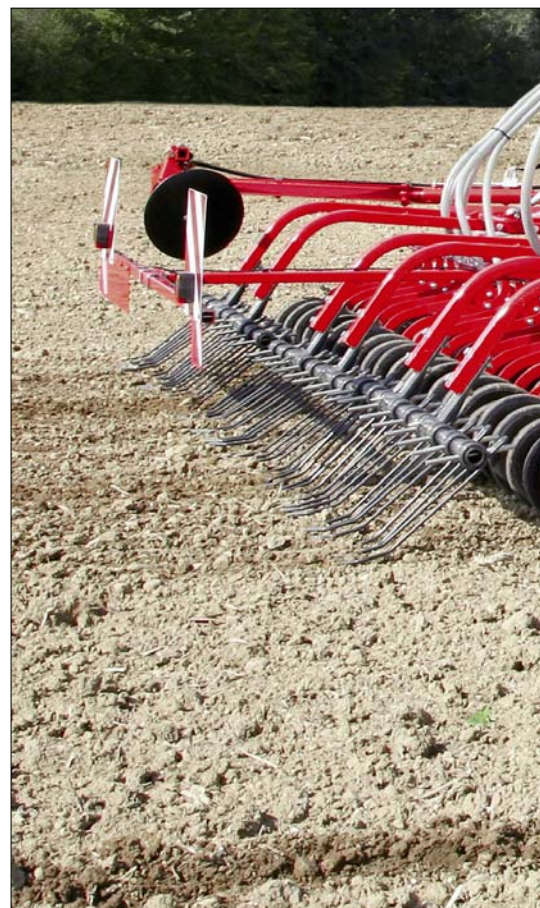


Potenciális munkateljesítmény...

Akár 2800 kg vetőmaggal is feltölthető!

A 2800 literes tartály (3500 liter toldattal) azt jelenti, hogy akár 2800 kg vetőmagot is probléma nélkül betölthet.

Vessen akár 7 – 9 hektár per óra teljesítménnyel!

A kis vonóerő szükséglet és a SEEDFLEX® kultivátor kiváló stabilitása a felhasználó számára nagy munkateljesítményt és kifogástalan vetésminőséget biztosít.

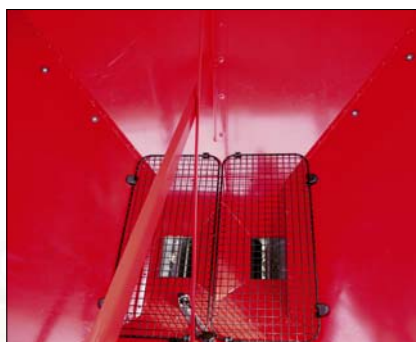

VARIO ventilátor hajtás

A ventilátor rendszert a vetőgép független hidraulika rendszere hajtja közvetlenül a traktorra szerelt hidraulika szivattyú segítségével:

- **nincsenek** kardánkeresztek
- **nem kell kikapcsolni a meghajtást** a táblaszéli fordulók során



Könnyen tisztítható tartály



Üzemanyag megtakarítás

- Az **üzemanyag takarékoság érdekében**: a vetőgépet működtetheti 750 – 1000-es TLT fordulatszámon is, ha a körülmények ezt lehetővé teszik.
- A ventilátor **nagy légáramot** biztosít, amely bőven elegendő a megfelelő biztonsághoz és vetésminőséghez.



QUANTRON S vezérlő egységgel

A két MODULINER SOLO magadagoló egység hidraulikus vezérlésű. A vetés a QUANTRON S vezérlőegység vezérli. Egyszerű és felhasználó barát, így könnyen kezelhető.



Nagyméretű kerekek

A megfelelő súlyelosztás érdekében a MODULINER® vetőgép 2 nagyméretű keréssel (600/55-26.5) van felszerelve. Alternatívaként felszerelhető 800/40-26.5-as gumiabroncsokkal is. A vetőgép rendelhető pneumatikus vagy hidraulikus fékrendszerrel egyaránt.



Keréknyomok megszüntetése

A MODULINER vetőgépek standard felszerelése két keréknyom eltávolító, amelyek távolsága állítható. A széles gumiabroncsokkal felszerelt traktor használata esetén még egy pár keréknyom eltávolító szerelhető fel.

MŰSZAKI ADATOK

MODULINER HR 6003 ML

MODULINER SOLO ML 2800

Forgó borona	Beépített	-
Borona fogak	Eredeti DURAKUHN® bevonatos fogakkal	-
Biztonsági tengelykapcsoló	2 standard felszerelés	-
Fő meghajtás	Walterscheid P600 kis karbantartási igényvel	-
Hengerek	Maxipacker vagy Packliner	-
Hozzávetőleges tartály térfogat (l)	2800 l (3500 toldattal)	
Teherviselő váz kerekek ML 2800	Standard: 710/45-26,5 Opció: 800/40-26,5	Standard: 600/55-26.5 Opció : 800/40-26.5
Fékek*	Hidraulikus vagy pneumatikus	
Hozzávetőleges feltöltési magasság (m)	2,00 a talajtól	
Tartály szélesség (m)	2,80	
Magadagoló egység	2, hidraulikus vezérlésű	
Vetésjelző	Standard fedélzeti radarral	
Munkaszélesség (m)	6	6
Szállítási szélesség (m)	2,95	
Csatlakoztatás	3. és 4. kategóriás	Lengő rúdon vagy ISO 80 gömbfej
Sorszám/Sortávolság (cm)	48 vagy 40	
Ventilátor	VARIO független hidraulika rendszerrel 750 – 1000-es TLT fordulatszám igényvel Forgó borona kardánra csatlakoztatott szivattyúval	Traktor kardánra csatlakoztatott szivattyúval
Vetőelem	SEEDFLEX® kettős tárcsa, sorok 35 cm távolságban egymástól, paralelogramma vázra rögzítve szabályozó kerékkel	
Belső tárcsa kaparólemezek	Standard karbid élekkel	
Vetésmélység szabályozás	Központi	
Vetőelemek talajnyomás beállítása	Központi	
Keréknyom eltüntető	2 vetőgép keréknyom eltüntető	
Traktor keréknyom eltüntető	Opció tartozék	
Magtakaró kapa	Standard	
Nyomjelölők biztonsági funkcióval	Standard, hátsó csukás	
Művelő nyomon haladás kikapcsolása	2 x 2 szelep standard felszereltség	
Közúti világítás rendszer	Standard felszereltség	
Munkalámpák	4, standard	Opció tartozék
Hozzávetőleges súly (kg)	8350	4900
Elektronikus rendszer	T75 terminál és joystick	QUANTRON S vezérlő egység
Hidraulika rendszer igény	1 kettős működésű szelep és 1 szabad visszafolyó ág	1 kettős működésű szelep a hátsó emeléshez 1 kettős működésű szelep a nyomjelölőkhöz 1 kettős működésű szelep az összecsukáshoz

Opció tartozékok*:

Pre-emergens nyomjelölők – Pneumatikus fékrendszer – Kör választó a MODULINER® Solo-hoz – 2 további keréknyom megszüntető a MODULINER® solo-hoz – ISO 80 gömb vonófej a MODULINER® solo-hoz – Vetőtárcsa szabályozó kerék kaparólemezek – Kiegészítő művelő nyomon haladás elzáró szelepek

* A gép alapfelszereltsége országonként változhat.



Eredeti alkatrészek, kompromisszumok helyett

Forgó borona fogak

- préselt acél
- nagy keresztmetszet a nagyobb kopásállóság érdekében (vastagság 16 mm)
- nagy és progresszív fog ív, nagy hajlítási ellenállás
- fontos: nyílazás: nagy munkasebességre készül
- nagy fog rugalmasság, rendkívül ellenálló a törésekkel és ütésekkel szemben
- tarlóhántás Optimix fogakkal
- Ref. K250 0090 / K250 0100
- Ref. K250 0260 / K250 0270 – bevonatos fog (DURAKUHN)
- Ref. K250 1120 / K250 1130 – Optimix fog



Kaparólemezek

- Kopásálló tungsten karbid bevonattal
- Nem fordítható meg
- Cikkszám: 525 566 00 a Packer esetén
- Cikkszám: 525 93410 a Maxipacker esetén



Tartós tartozékok...

- KUHNSSET, az ideális eredeti alkatrész készlet.
- Fog csatlakozó darab: cikkszám: 525 566 00
- Biztosító szeg: cikkszám: 500 863 10



Ez a kiadvány az Európai Gép Direktíva előírásaiával összhangban készült az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Uniót kívüli országokban a gépeink megfelelnek az adott országban érvényes biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy a kiadványban az ábrák a gépeket a jobb érthetőség kedvéért bizonyos biztonsági berendezések nélkül ábrázolják. A gépet semmilyen körülmények között sem szabad az előírt biztonsági berendezések nélkül működtetni (az összeszerelési és a kezelési útmutató előírásainak megfelelően). Fenntartjuk a jogot a kiadványban található gépek felépítésnek, műszaki adatainak vagy anyagának előzetes értesítés nélküli módosítására. Gép modelljeink és védjegyeink több országban is jogvédelmet élveznek. A kiadványban feltüntetett gépeket legalább egy szabadalom és/vagy bejegyzett védjegy vonatkozik. Bejegyzett védjegyek(ek).

AZ ÖN MÁRKAKÉPVISELŐJE:

IKR ZRT. BÁBOLNA

2943 BÁBOLNA
IKR PARK
Telefon: 34/569 - 053
www.ikr.hu

