



# Univerzális takarmánykiosztó - befűvő

## PRIMOR 3560

'03



### MŰSZAKI ADATOK

		PRIMOR 3560	PRIMOR 3560 ELFORGATHATÓ BEFŰVŐEGYSÉGGEL
Befogadóképesség		m <sup>3</sup>	3
Önsúly		kg	2160
Tartály belső méretei	Szélesség	m	1,40
	Hosszúság	m	1,80
	Magasság	m	1,17
Külsőméretek	Szélesség behajtott befűvőegységgel	m	2,20
	Szélesség kihajtott befűvőegységgel	m	2,96
	A kerekek külső éléig mért szélesség	m	2,03
	Hosszúság	m	3,88
	Magasság	m	2,30
Befűvás		jobbra	jobbra és fel**
Kiadagolási magasság jobb oldali befűvőegységnél		m	0,89*
Befűvás hossza		m	max. 18
Befűvás magassága		m	1,70*
Körbála	Maximális átmérő	m	1,80 vagy 2 x 1,50
	Maximális szélesség	m	1,35
Szögletes bála maximális mérete		m	1,20 x 1,20 x 2,50
Adagolóhengerek száma			1
Adagolókerék fordulatszáma		min <sup>-1</sup>	270 / 540
Billenőajtó-emelő hengerek száma			1
Gumiabroncs			10 / 75 - 15,3 14 PR
Szabadonfutó kardántengely csúszókapcsolóval			alapfelszereltség
Elektromos távvezérlés			alapfelszereltség
Alsókormány és hitch-függesztés			alapfelszereltség
Erőleadó tengely teljesítménye		kW (LE)	37 (50)
Erőleadó tengely teljesítménye a silobálák kiadagolásához		kW (LE)	51 (70)
Szükséges hidraulikus csatlakozás (traktor)			1 egyszeres működésű vezérlőszелеp és 1 nyomásmentes visszafolyás
Szükséges hidraulikus teljesítmény (traktor)			25 l / min 180 bar mellett
Maximális hidraulikus teljesítmény (traktor)			60 l / min 180 bar mellett

\* A jobboldali befűvőegység alsó lemezénél

\*\* Elforgatható befűvőegységnél

### OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG

Nagy szögben hajló szabadonfutó kardán csúszókapcsolóval	•	•
Saját fedélzeti hidraulika 45 l/min teljesítménnyel 180 bar mellett	•	•

• Külön kívánságra

Az Európai Unió országaiban forgalmazott termékeink megfelelnek az uniós irányelveknek. Más országokban gépeink az ott érvényben lévő előírásokhoz alkalmazkodnak. A jobb áttekinthetőség kedvéért a katalógusban feltüntetett gépekről esetenként leszereltük a biztonsági berendezéseket. Ezeknek azonban minden esetben a helyükön kell maradniuk, a "Szerelési és üzemeltetési útmutató"-ban foglaltaknak megfelelően. A gépek, felszerelések és tartozékok változtatásának jogát fenntartjuk.



**KUHN-AUDUREAU S.A.**  
 BP 19 - F - 85260 La Copechagnière  
 Tél. : +33 (0) 2 51 41 47 00  
 Fax : +33 (0) 2 51 41 41 03  
 www.kuhnsa.com  
 E-mail: info@kuhnsa.com

Az Ön KUHN kereskedője :

Környezetvédelmi okokból ez a kiadvány klórmentes papírra készült / Printed in France - A7323216 - 12 2002 - Copyright KUHN-AUDUREAU 2002 - 2002/20148 Fvssé Audureau 02.41.46.12.55




Sikeres állattartás és időmegtakarítás

# Kiválóan használható a szilázs szögletes és körbálák kiadagolására

Döntő érvek a Primor 3560 mellett

## Feltöltés ▼

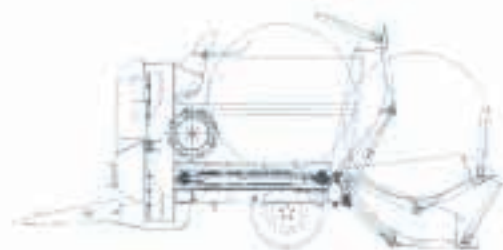

## Egyszerűen megrakható

A hidraulikus billenőajtó a talajig lesüllyeszthető.

A megoldás előnyei:

- ➔ Szögletes és körbálák egyszerű felrakása
- ➔ Egyszerre egy darab 1,80 m vagy két darab 1,50 m átmérőjű körbála befogadására, szállítására és kiszórására alkalmas.

Felcsukott billenőajtóval a Primor akár 3 m<sup>3</sup> takarmányt is képes befogadni.

## Kiadagolás ▼



## Könnyen kezelhető

- Az egyszerűbb kezelhetőségért a kezelőegységet nyomógombok helyett kapcsolókarokkal láttuk el. A kezelőegységgel a gép összes hidraulikus funkciója vezérelhető, így zárt kabinból is kiválóan irányítható.
- A hajtóművel két fordulatszám

állítható be: 540/min a befúváshoz és 270/min a kiosztáshoz. A kapcsolás bowden-kábellel történik.

## Befúvás ▼



## Befúvó ventilátorok

- A ventilátorház 6 mm vastag, nagy rugalmasságú minőségi acélból készül, optimális védelmet nyújt a korrózió és a kopás ellen.
- ➔ Csavarokkal rögzített nagy biztonságú adagolókerék.

A befúvóegység ütközőlemezek segítségével három pozícióba állítható. A szalmát az etetőrácsok mögé is be tudja szórni.

## Láncos szállító

A kiadagolandó mennyiség szabályozása a láncos szállító sebességének fokozatmentes változtatásával történik a traktorfülkéből.

# PRIMOR 3560

- Egyszerű kezelés a traktorfülkéből: silótakarmány, széna és bármilyen körbála felvétele és kiadagolása egyetlen kézmozdulattal.
- Hidraulikus működtetésű billenőajtó: a szögletes- és körbálák egyszerű felvételét segíti
- Magas biztonság az erős szerkezetnek köszönhetően: egyetlen részből álló tartály, mely a legnagyobb terhelést is állja szállításkor és feltöltéskor egyaránt.
- Adagolóhenger POLYDRIVE® szíjhajtással: a kör- és szögletes bálák egyenletes és gyors kiosztására

Hasznos térfogat 3 m<sup>3</sup>



## Profiknak

POLYDRIVE®

Szíjhajtás hidraulikus oldással

A szíjhajtás egyenletes erőátvitelt biztosít, a hidraulikus feszítőtárcsa a kiadagolás precíz vezérlését teszi lehetővé.

Opcionális felszereltség :  
Elforgatható befúvóegység



## Elforgatható befúvóegység

- az elforgatható befúvóegység rugalmas befúvást tesz lehetővé
- a befúvás akár 13 m távolságra is történhet

Etetőasztalokhoz is kiválóan alkalmazható:

- nem kell visszatoltni
- nincs idővesztés

## Robusztus adagolóhenger

A nagy, késekkel ellátott adagolóhengert három ellenkés-egységgel is felszereltük.

A módszer előnyei:

- egyenletes anyagáram, folytonos beszórás és kiadagolás
- a hosszú szárú takarmány sem tekeredik fel.

